



*Lo Stagionatore*

ITALIAN  TRADITION

SINCE 1956

**DRY AGING & SEASONING**

PROFESSIONAL EQUIPMENTS

# L'Azienda

Everlasting srl, Azienda italiana leader nel settore della Refrigerazione Professionale, da più di sessant'anni realizza soluzioni innovative e sostenibili dedicate ai professionisti della Ristorazione.

La nostra sfida è quella di offrire ogni giorno prodotti più affidabili e funzionali garantendo gli elevati standard qualitativi Made In Italy.

# The Company

Everlasting srl, a leading Italian Company in the Professional Refrigeration sector, has been creating innovative and sustainable solutions for Catering professionals for more than sixty years.

Our goal is to offer products everyday more reliable and functional maintaining the highest Made in Italy quality standard.

## Una storia di famiglia dal 1956

## A family history since 1956



# Il progetto LOSTAGIONATORE

LoStagionatore Everlasting è un progetto totalmente curato dalla nostra Azienda, realizzato con l'aiuto di esperti e professionisti che operano nell'industria della carne.

Quando non si ha a disposizione una cantina o un luogo adatto alla maturazione e conservazione di prodotti artigianali, che sia sicuro e protetto da interferenze climatiche e ambientali, i risultati possono essere facilmente compromessi. LoStagionatore nasce per rispondere all'esigenza di avere una moderna cantina grazie alla quale ricreare le perfette condizioni di Stagionatura e Frollatura, tutto il tempo dell'anno, in totale sicurezza e in modo del tutto naturale.

## LOSTAGIONATORE project

LoStagionatore Everlasting is a project totally developed by our Company, realized with the advice of experts and professionals belong to meat industry. A suitable place, reliable and not affected by climate and environment changes, where to season and store artisanal products, it is not so easy to find. Lo Stagionatore is a modern cellar that allows to recreate the perfect Seasoning and Aging conditions, during all the year, in total safety and in a very natural way.



*Prodotto in Italia*




HACCP



SVILUPPATO e PRODOTTO da EVERLASTING Srl  
DEVELOPED & PRODUCED by EVERLASTING Srl



PRODOTTO PROFESSIONALE  
PROFESSIONAL PRODUCT



INSTALLAZIONE SEMPLICE e VELOCE  
EASY PLUG-IN INSTALLATION



SEMPLICE MANUTENZIONE ORDINARIA  
EASY USUAL MAINTENANCE





# CELLE di FROLLATURA DRY AGING COLD ROOMS

Gestione ATTIVA dei parametri  
ACTIVE parameters management

LAMPADA UVC di serie  
UVC LAMP as standard equipment



FROLLATURA su LARGA SCALA  
DRY AGING on a LARGE-SCALE



RIVESTIMENTO INTERNO: Acciaio INOX AISI 304 2B

INTERNAL COATING: 2B S/S AISI 304



Regolazione attiva dell'UMIDITÀ dal 40% al 90% con sonda (collegamento idrico non necessario)

Active management of HUMIDITY from 40% to 90% with probe (water connection not required)

RIVESTIMENTO ESTERNO: ACCIAIO plastificato NERO atossico alimentare o ACCIAIO INOX AISI 304 con finitura S. Brite

EXTERNAL COATING: non-toxic food-grade BLACK plastic S/S or S/S AISI 304 with S. Brite finishing



Gestione ALLARMI HACCP

HACCP alarms management

Spessore ISOLAMENTO 70 mm, poliuretano ad alta densità (42Kg/m<sup>3</sup>)

INSULATION thickness 70 mm, high density polyurethane (42Kg/m<sup>3</sup>)



IMBALLO su pallet e con cartone inclusi

PACKAGING with pallet and cardboard included

Celle disponibili CON PAVIMENTO o SENZA PAVIMENTO con profili PVC di fissaggio a terra

Cold rooms available WITH or WITHOUT FLOOR with PVC ground fixing profiles



Evaporatore ventilato con unità condensatrice remota, carenata e condensata ad aria, fornita in pressione positiva di azoto, distanza max 15 mt. **Gas refrigerante R404A o R452A e tubi di collegamento NON inclusi.**

Ventilated evaporator with remote air condensing unit with housing, supplied with positive nitrogen pressure, max distance 15 mt.

**Refrigerating gas R404A or R452A and connecting pipe NOT included.**



PORTA su cerniere, passaggio utile 800x1900h mm, serratura e sblocco di sicurezza interno

DOOR on hinges, useful passage 800x1900h mm, lock and internal safety release



Luce a LED

Dotazione standard: luci fredde su un lato lungo

LED light

Standard: cold lights on the longest wall



TEMPERATURA  
TEMPERATURE



+0° / +30° C

UMIDITA'  
HUMIDITY



40% - 90%

VENTILAZIONE  
VENTILATION



velocità/speed

## Pavimento


Pavimento antiscivolo pedonabile.  
Carico statico massimo 2500 kg/mq uniformemente distribuito.  
Carico concentrato 90 kg.

Celle disponibili con o senza pavimento.

## Floor

Antislip walk-in floor.  
Uniformly distributed static load max 2500 kg/sqm.  
Concentrated load 90 kg.

Cold rooms available with or without floor.



Acciaio INOX AISI 304 spessore 0,6 mm.  
AISI 304 stainless steel, thickness 0,6 mm.

Supporto in legno truciolare spessore 10 mm.  
Chipboard support, thickness 10 mm.

Lamiera Zincata spessore 0,6 mm.  
Galvanized plate thickness 0,6 mm.



Max  
2500 kg/mq



Max 90 kg



## Pannello di controllo Control Panel

# LCD

Display LCD alfanumerico retro illuminato.  
Backlit alphanumeric LCD display.

## Funzioni - Functions

Visualizzazione sonde  
Probe display

•

Visualizzazione relè attivi  
Relay output status visualization

•

Lampada UVC germicida (num. di lampade varia a seconda del volume)  
Germicidal UVC lamp (num. of lamps depends on the volume)

•

Menù multilingua  
Multilingual menu

•

Sbrinamento automatico evaporatore  
Automatic evaporator defrost

•

Registro allarmi HACCP  
HACCP alarm recording

•

• Di serie / Standard

### 3


## Ricette programmate Pre-set recipes



Le ricette pre-impostate sono una linea guida da seguire e modificare a seconda delle proprie esigenze.

The pre-set available recipes are guide-lines to follow and modify according to specific needs.

## Come leggere il CODICE delle Celle di frollatura? How to read the Dry Aging Cold rooms CODE?

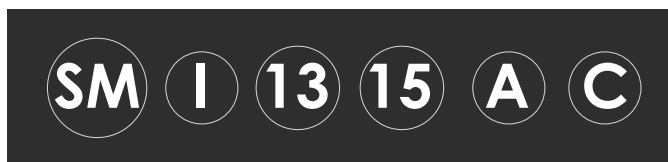

### PAVIMENTO - FLOOR

C: con pavimento/with floor  
S: senza pavimento/without floor

**DIMENSIONI** L x P  
**DIMENSIONS** L x D

### ALTEZZA ESTERNA - EXTERNAL HEIGHT

A: 2290 mm (no pav./no floor) - 2360 mm (pav./floor)  
B: 2490 mm (no pav./no floor) - 2560 mm (pav./floor)

**FINITURA:** **I** Acciaio Inox - **B** Acciaio nero  
**FINISHING:** **I** S/S - **B** Black S/S

**CODICE IDENTIFICATIVO**  
CELLE FROLLATURA  
**CODE FOR DRY AGING COLD ROOMS**

## Dimensioni disponibili - Available dimensions

### SENZA PAVIMENTO WITHOUT FLOOR

#### ALTEZZA - HEIGHT

Esterna-External	2290 mm	2490 mm
Interna-Internal	2220 mm	2420 mm

#### LARGHEZZA - LENGHT

da/from 1300 mm  
a/to 3500 mm

#### PROFONDITA' - DEPTH

da/from 1500 mm  
a/to 5300 mm

### CON PAVIMENTO WITH FLOOR

#### ALTEZZA - HEIGHT

Esterna-External	2360 mm	2560 mm
Interna-Internal	2220 mm	2420 mm

#### LARGHEZZA - LENGHT

da/from 1300 mm  
a/to 3500 mm

#### PROFONDITA' - DEPTH

da/from 1500 mm  
a/to 5300 mm

## 1 Scaffalatura

ALLUMINIO e POLIETILENE alimentare  
colore grigio  
Dimensioni: P 375 x H 1850 mm

ACCIAIO INOX AISI 304  
Dimensioni: P 400 x H 1800 mm

## 2 Gancera

ALLUMINIO e POLIETILENE alimentare  
colore grigio  
Dimensioni: a richiesta

Scaffalature e gancera a richiesta, NON INCLUSE nel prezzo.



## 1 Shelves

Grey ALUMINUM and food-grade  
POLYETHYLENE  
Dimensions: D 375 x H 1850 mm

STAINLESS STEEL AISI 304  
Dimensions: D 400 x H 1800 mm

## 2 Hook rail for meat

Grey ALUMINUM and food-grade  
POLYETHYLENE  
Dimensions: on request

Shelves and hook rail on request, not included.



# SENZA PAVIMENTO - WITHOUT FLOOR

# HE 2290 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI1315AS	SMB1315AS	1300	1500	2290	2220	1
SMI1317AS	SMB1317AS		1700	2290	2220	1
SMI1319AS	SMB1319AS		1900	2290	2220	1
SMI1321AS	SMB1321AS		2100	2290	2220	1
SMI1323AS	SMB1323AS		2300	2290	2220	1
SMI1325AS	SMB1325AS		2500	2290	2220	1
SMI1327AS	SMB1327AS		2700	2290	2220	1
SMI1329AS	SMB1329AS		2900	2290	2220	1
SMI1331AS	SMB1331AS		3100	2290	2220	1
SMI1333AS	SMB1333AS		3300	2290	2220	1
SMI1335AS	SMB1335AS		3500	2290	2220	1
SMI1337AS	SMB1337AS		3700	2290	2220	2
SMI1339AS	SMB1339AS		3900	2290	2220	2
SMI1341AS	SMB1341AS		4100	2290	2220	2
SMI1343AS	SMB1343AS	4300	2290	2220	2	
SMI1515AS	SMB1515AS	1500	1500	2290	2220	1
SMI1517AS	SMB1517AS		1700	2290	2220	1
SMI1519AS	SMB1519AS		1900	2290	2220	1
SMI1521AS	SMB1521AS		2100	2290	2220	1
SMI1523AS	SMB1523AS		2300	2290	2220	1
SMI1525AS	SMB1525AS		2500	2290	2220	1
SMI1527AS	SMB1527AS		2700	2290	2220	1
SMI1529AS	SMB1529AS		2900	2290	2220	1
SMI1531AS	SMB1531AS		3100	2290	2220	1
SMI1533AS	SMB1533AS		3300	2290	2220	2
SMI1535AS	SMB1535AS		3500	2290	2220	2

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI1537AS	SMB1537AS	1500	3700	2290	2220	2
SMI1539AS	SMB1539AS		3900	2290	2220	2
SMI1541AS	SMB1541AS		4100	2290	2220	2
SMI1543AS	SMB1543AS		4300	2290	2220	2
SMI1717AS	SMB1717AS	1700	1700	2290	2220	1
SMI1719AS	SMB1719AS		1900	2290	2220	1
SMI1721AS	SMB1721AS		2100	2290	2220	1
SMI1723AS	SMB1723AS		2300	2290	2220	1
SMI1725AS	SMB1725AS		2500	2290	2220	1
SMI1727AS	SMB1727AS		2700	2290	2220	1
SMI1729AS	SMB1729AS		2900	2290	2220	2
SMI1731AS	SMB1731AS		3100	2290	2220	2
SMI1733AS	SMB1733AS		3300	2290	2220	2
SMI1735AS	SMB1735AS		3500	2290	2220	2
SMI1737AS	SMB1737AS		3700	2290	2220	2
SMI1739AS	SMB1739AS		3900	2290	2220	2
SMI1741AS	SMB1741AS		4100	2290	2220	2
SMI1743AS	SMB1743AS		4300	2290	2220	2
SMI1745AS	SMB1745AS		4500	2290	2220	2
SMI1747AS	SMB1747AS		4700	2290	2220	2
SMI1749AS	SMB1749AS	4900	2290	2220	2	
SMI1751AS	SMB1751AS	5100	2290	2220	3	
SMI1919AS	SMB1919AS	1900	1900	2290	2220	1
SMI1921AS	SMB1921AS		2100	2290	2220	1
SMI1923AS	SMB1923AS		2300	2290	2220	1

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)

# SENZA PAVIMENTO - WITHOUT FLOOR

# HE 2290 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI1925AS	SMB1925AS	1900	2500	2290	2220	2
SMI1927AS	SMB1927AS		2700	2290	2220	2
SMI1929AS	SMB1929AS		2900	2290	2220	2
SMI1931AS	SMB1931AS		3100	2290	2220	2
SMI1933AS	SMB1933AS		3300	2290	2220	2
SMI1935AS	SMB1935AS		3500	2290	2220	2
SMI1937AS	SMB1937AS		3700	2290	2220	2
SMI1939AS	SMB1939AS		3900	2290	2220	2
SMI1941AS	SMB1941AS		4100	2290	2220	2
SMI1943AS	SMB1943AS		4300	2290	2220	2
SMI1945AS	SMB1945AS		4500	2290	2220	2
SMI1947AS	SMB1947AS		4700	2290	2220	3
SMI1949AS	SMB1949AS		4900	2290	2220	3
SMI1951AS	SMB1951AS		5100	2290	2220	3
SMI2121AS	SMB2121AS	2100	2100	2290	2220	1
SMI2123AS	SMB2123AS		2300	2290	2220	2
SMI2125AS	SMB2125AS		2500	2290	2220	2
SMI2127AS	SMB2127AS		2700	2290	2220	2
SMI2129AS	SMB2129AS		2900	2290	2220	2
SMI2131AS	SMB2131AS		3100	2290	2220	2
SMI2133AS	SMB2133AS		3300	2290	2220	2
SMI2135AS	SMB2135AS		3500	2290	2220	2
SMI2137AS	SMB2137AS		3700	2290	2220	2
SMI2139AS	SMB2139AS		3900	2290	2220	2
SMI2141AS	SMB2141AS		4100	2290	2220	3
SMI2143AS	SMB2143AS		4300	2290	2220	3

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2145AS	SMB2145AS	2100	4500	2290	2220	3
SMI2147AS	SMB2147AS		4700	2290	2220	3
SMI2149AS	SMB2149AS		4900	2290	2220	3
SMI2151AS	SMB2151AS		5100	2290	2220	3
SMI2323AS	SMB2323AS		2300	2300	2290	2220
SMI2325AS	SMB2325AS	2500		2290	2220	2
SMI2327AS	SMB2327AS	2700		2290	2220	2
SMI2329AS	SMB2329AS	2900		2290	2220	2
SMI2331AS	SMB2331AS	3100		2290	2220	2
SMI2333AS	SMB2333AS	3300		2290	2220	2
SMI2335AS	SMB2335AS	3500		2290	2220	2
SMI2337AS	SMB2337AS	3700		2290	2220	2
SMI2339AS	SMB2339AS	3900		2290	2220	3
SMI2341AS	SMB2341AS	4100		2290	2220	3
SMI2343AS	SMB2343AS	4300		2290	2220	3
SMI2345AS	SMB2345AS	4500		2290	2220	3
SMI2347AS	SMB2347AS	4700		2290	2220	3
SMI2349AS	SMB2349AS	4900		2290	2220	3
SMI2351AS	SMB2351AS	5100		2290	2220	3
SMI2353AS	SMB2353AS	5300		2290	2220	3
SMI2525AS	SMB2525AS	2500		2500	2290	2220
SMI2527AS	SMB2527AS		2700	2290	2220	2
SMI2529AS	SMB2529AS		2900	2290	2220	2
SMI2531AS	SMB2531AS		3100	2290	2220	2
SMI2533AS	SMB2533AS		3300	2290	2220	2

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)

# SENZA PAVIMENTO - WITHOUT FLOOR

# HE 2290 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2535AS	SMB2535AS	2500	3500	2290	2220	3
SMI2537AS	SMB2537AS		3700	2290	2220	3
SMI2539AS	SMB2539AS		3900	2290	2220	3
SMI2541AS	SMB2541AS		4100	2290	2220	3
SMI2543AS	SMB2543AS		4300	2290	2220	3
SMI2545AS	SMB2545AS		4500	2290	2220	3
SMI2547AS	SMB2547AS		4700	2290	2220	3
SMI2549AS	SMB2549AS		4900	2290	2220	3
SMI2551AS	SMB2551AS		5100	2290	2220	3
SMI2553AS	SMB2553AS		5300	2290	2220	3
SMI2727AS	SMB2727AS	2700	2700	2290	2220	2
SMI2729AS	SMB2729AS		2900	2290	2220	2
SMI2731AS	SMB2731AS		3100	2290	2220	2
SMI2733AS	SMB2733AS		3300	2290	2220	3
SMI2735AS	SMB2735AS		3500	2290	2220	3
SMI2737AS	SMB2737AS		3700	2290	2220	3
SMI2739AS	SMB2739AS		3900	2290	2220	3
SMI2741AS	SMB2741AS		4100	2290	2220	3
SMI2743AS	SMB2743AS		4300	2290	2220	3
SMI2745AS	SMB2745AS		4500	2290	2220	3
SMI2747AS	SMB2747AS	4700	2290	2220	3	
SMI2749AS	SMB2749AS	4900	2290	2220	3	
SMI2929AS	SMB2929AS	2900	2900	2290	2220	2
SMI2931AS	SMB2931AS		3100	2290	2220	3
SMI2933AS	SMB2933AS		3300	2290	2220	3

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2935AS	SMB2935AS	2900	3500	2290	2220	3
SMI2937AS	SMB2937AS		3700	2290	2220	3
SMI2939AS	SMB2939AS		3900	2290	2220	3
SMI2941AS	SMB2941AS		4100	2290	2220	3
SMI2943AS	SMB2943AS		4300	2290	2220	3
SMI2945AS	SMB2945AS		4500	2290	2220	3
SMI3131AS	SMB3131AS	3100	3100	2290	2220	3
SMI3133AS	SMB3133AS		3300	2290	2220	3
SMI3135AS	SMB3135AS		3500	2290	2220	3
SMI3137AS	SMB3137AS		3700	2290	2220	3
SMI3139AS	SMB3139AS		3900	2290	2220	3
SMI3141AS	SMB3141AS		4100	2290	2220	3
SMI3143AS	SMB3143AS	4300	2290	2220	3	
SMI3333AS	SMB3333AS	3300	3300	2290	2220	3
SMI3335AS	SMB3335AS		3500	2290	2220	3
SMI3337AS	SMB3337AS		3700	2290	2220	3
SMI3339AS	SMB3339AS		3900	2290	2220	3
SMI3535AS	SMB3535AS	3500	3500	2290	2220	3
SMI3537AS	SMB3537AS		3700	2290	2220	3

# SENZA PAVIMENTO - WITHOUT FLOOR

# HE 2490 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
<b>SMI1315BS</b>	<b>SMB1315BS</b>	1300	1500	2490	2420	1
<b>SMI1317BS</b>	<b>SMB1317BS</b>		1700	2490	2420	1
<b>SMI1319BS</b>	<b>SMB1319BS</b>		1900	2490	2420	1
<b>SMI1321BS</b>	<b>SMB1321BS</b>		2100	2490	2420	1
<b>SMI1323BS</b>	<b>SMB1323BS</b>		2300	2490	2420	1
<b>SMI1325BS</b>	<b>SMB1325BS</b>		2500	2490	2420	1
<b>SMI1327BS</b>	<b>SMB1327BS</b>		2700	2490	2420	1
<b>SMI1329BS</b>	<b>SMB1329BS</b>		2900	2490	2420	1
<b>SMI1331BS</b>	<b>SMB1331BS</b>		3100	2490	2420	1
<b>SMI1333BS</b>	<b>SMB1333BS</b>		3300	2490	2420	1
<b>SMI1335BS</b>	<b>SMB1335BS</b>		3500	2490	2420	2
<b>SMI1337BS</b>	<b>SMB1337BS</b>		3700	2490	2420	2
<b>SMI1339BS</b>	<b>SMB1339BS</b>		3900	2490	2420	2
<b>SMI1341BS</b>	<b>SMB1341BS</b>		4100	2490	2420	2
<b>SMI1343BS</b>	<b>SMB1343BS</b>		4300	2490	2420	2
<b>SMI1515BS</b>	<b>SMB1515BS</b>	1500	1500	2490	2420	1
<b>SMI1517BS</b>	<b>SMB1517BS</b>		1700	2490	2420	1
<b>SMI1519BS</b>	<b>SMB1519BS</b>		1900	2490	2420	1
<b>SMI1521BS</b>	<b>SMB1521BS</b>		2100	2490	2420	1
<b>SMI1523BS</b>	<b>SMB1523BS</b>		2300	2490	2420	1
<b>SMI1525BS</b>	<b>SMB1525BS</b>		2500	2490	2420	1
<b>SMI1527BS</b>	<b>SMB1527BS</b>		2700	2490	2420	1
<b>SMI1529BS</b>	<b>SMB1529BS</b>		2900	2490	2420	1
<b>SMI1531BS</b>	<b>SMB1531BS</b>		3100	2490	2420	2
<b>SMI1533BS</b>	<b>SMB1533BS</b>		3300	2490	2420	2
<b>SMI1535BS</b>	<b>SMB1535BS</b>		3500	2490	2420	2

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
<b>SMI1537BS</b>	<b>SMB1537BS</b>	1500	3700	2490	2420	2
<b>SMI1539BS</b>	<b>SMB1539BS</b>		3900	2490	2420	2
<b>SMI1541BS</b>	<b>SMB1541BS</b>		4100	2490	2420	2
<b>SMI1543BS</b>	<b>SMB1543BS</b>		4300	2490	2420	2
<b>SMI1717BS</b>	<b>SMB1717BS</b>	1700	1700	2490	2420	1
<b>SMI1719BS</b>	<b>SMB1719BS</b>		1900	2490	2420	1
<b>SMI1721BS</b>	<b>SMB1721BS</b>		2100	2490	2420	1
<b>SMI1723BS</b>	<b>SMB1723BS</b>		2300	2490	2420	1
<b>SMI1725BS</b>	<b>SMB1725BS</b>		2500	2490	2420	1
<b>SMI1727BS</b>	<b>SMB1727BS</b>		2700	2490	2420	2
<b>SMI1729BS</b>	<b>SMB1729BS</b>		2900	2490	2420	2
<b>SMI1731BS</b>	<b>SMB1731BS</b>		3100	2490	2420	2
<b>SMI1733BS</b>	<b>SMB1733BS</b>		3300	2490	2420	2
<b>SMI1735BS</b>	<b>SMB1735BS</b>		3500	2490	2420	2
<b>SMI1737BS</b>	<b>SMB1737BS</b>		3700	2490	2420	2
<b>SMI1739BS</b>	<b>SMB1739BS</b>		3900	2490	2420	2
<b>SMI1741BS</b>	<b>SMB1741BS</b>		4100	2490	2420	2
<b>SMI1743BS</b>	<b>SMB1743BS</b>		4300	2490	2420	2
<b>SMI1745BS</b>	<b>SMB1745BS</b>		4500	2490	2420	2
<b>SMI1747BS</b>	<b>SMB1747BS</b>		4700	2490	2420	3
<b>SMI1749BS</b>	<b>SMB1749BS</b>	4900	2490	2420	3	
<b>SMI1751BS</b>	<b>SMB1751BS</b>	5100	2490	2420	3	
<b>SMI1919BS</b>	<b>SMB1919BS</b>	1900	1900	2490	2420	1
<b>SMI1921BS</b>	<b>SMB1921BS</b>		2100	2490	2420	1
<b>SMI1923BS</b>	<b>SMB1923BS</b>		2300	2490	2420	2

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)

# SENZA PAVIMENTO - WITHOUT FLOOR

# HE 2490 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
<b>SMI1925BS</b>	<b>SMB1925BS</b>	1900	2500	2490	2420	2
<b>SMI1927BS</b>	<b>SMB1927BS</b>		2700	2490	2420	2
<b>SMI1929BS</b>	<b>SMB1929BS</b>		2900	2490	2420	2
<b>SMI1931BS</b>	<b>SMB1931BS</b>		3100	2490	2420	2
<b>SMI1933BS</b>	<b>SMB1933BS</b>		3300	2490	2420	2
<b>SMI1935BS</b>	<b>SMB1935BS</b>		3500	2490	2420	2
<b>SMI1937BS</b>	<b>SMB1937BS</b>		3700	2490	2420	2
<b>SMI1939BS</b>	<b>SMB1939BS</b>		3900	2490	2420	2
<b>SMI1941BS</b>	<b>SMB1941BS</b>		4100	2490	2420	2
<b>SMI1943BS</b>	<b>SMB1943BS</b>		4300	2490	2420	3
<b>SMI1945BS</b>	<b>SMB1945BS</b>		4500	2490	2420	3
<b>SMI1947BS</b>	<b>SMB1947BS</b>		4700	2490	2420	3
<b>SMI1949BS</b>	<b>SMB1949BS</b>		4900	2490	2420	3
<b>SMI1951BS</b>	<b>SMB1951BS</b>		5100	2490	2420	3
<b>SMI2121BS</b>	<b>SMB2121BS</b>	2100	2100	2490	2420	2
<b>SMI2123BS</b>	<b>SMB2123BS</b>		2300	2490	2420	2
<b>SMI2125BS</b>	<b>SMB2125BS</b>		2500	2490	2420	2
<b>SMI2127BS</b>	<b>SMB2127BS</b>		2700	2490	2420	2
<b>SMI2129BS</b>	<b>SMB2129BS</b>		2900	2490	2420	2
<b>SMI2131BS</b>	<b>SMB2131BS</b>		3100	2490	2420	2
<b>SMI2133BS</b>	<b>SMB2133BS</b>		3300	2490	2420	2
<b>SMI2135BS</b>	<b>SMB2135BS</b>		3500	2490	2420	2
<b>SMI2137BS</b>	<b>SMB2137BS</b>		3700	2490	2420	2
<b>SMI2139BS</b>	<b>SMB2139BS</b>		3900	2490	2420	3
<b>SMI2141BS</b>	<b>SMB2141BS</b>		4100	2490	2420	3
<b>SMI2143BS</b>	<b>SMB2143BS</b>		4300	2490	2420	3

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
<b>SMI2145BS</b>	<b>SMB2145BS</b>	2100	4500	2490	2420	3
<b>SMI2147BS</b>	<b>SMB2147BS</b>		4700	2490	2420	3
<b>SMI2149BS</b>	<b>SMB2149BS</b>		4900	2490	2420	3
<b>SMI2151BS</b>	<b>SMB2151BS</b>		5100	2490	2420	3
<b>SMI2323BS</b>	<b>SMB2323BS</b>	2300	2300	2490	2420	2
<b>SMI2325BS</b>	<b>SMB2325BS</b>		2500	2490	2420	2
<b>SMI2327BS</b>	<b>SMB2327BS</b>		2700	2490	2420	2
<b>SMI2329BS</b>	<b>SMB2329BS</b>		2900	2490	2420	2
<b>SMI2331BS</b>	<b>SMB2331BS</b>		3100	2490	2420	2
<b>SMI2333BS</b>	<b>SMB2333BS</b>		3300	2490	2420	2
<b>SMI2335BS</b>	<b>SMB2335BS</b>		3500	2490	2420	3
<b>SMI2337BS</b>	<b>SMB2337BS</b>		3700	2490	2420	3
<b>SMI2339BS</b>	<b>SMB2339BS</b>		3900	2490	2420	3
<b>SMI2341BS</b>	<b>SMB2341BS</b>		4100	2490	2420	3
<b>SMI2343BS</b>	<b>SMB2343BS</b>		4300	2490	2420	3
<b>SMI2345BS</b>	<b>SMB2345BS</b>		4500	2490	2420	3
<b>SMI2347BS</b>	<b>SMB2347BS</b>		4700	2490	2420	3
<b>SMI2349BS</b>	<b>SMB2349BS</b>		4900	2490	2420	3
<b>SMI2351BS</b>	<b>SMB2351BS</b>		5100	2490	2420	3
<b>SMI2353BS</b>	<b>SMB2353BS</b>	5300	2490	2420	3	
<b>SMI2525BS</b>	<b>SMB2525BS</b>	2500	2500	2490	2420	2
<b>SMI2527BS</b>	<b>SMB2527BS</b>		2700	2490	2420	2
<b>SMI2529BS</b>	<b>SMB2529BS</b>		2900	2490	2420	2
<b>SMI2531BS</b>	<b>SMB2531BS</b>		3100	2490	2420	2
<b>SMI2533BS</b>	<b>SMB2533BS</b>		3300	2490	2420	3

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)

# SENZA PAVIMENTO - WITHOUT FLOOR

# HE 2490 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2535BS	SMB2535BS	2500	3500	2490	2420	3
SMI2537BS	SMB2537BS		3700	2490	2420	3
SMI2539BS	SMB2539BS		3900	2490	2420	3
SMI2541BS	SMB2541BS		4100	2490	2420	3
SMI2543BS	SMB2543BS		4300	2490	2420	3
SMI2545BS	SMB2545BS		4500	2490	2420	3
SMI2547BS	SMB2547BS		4700	2490	2420	3
SMI2549BS	SMB2549BS		4900	2490	2420	3
SMI2551BS	SMB2551BS		5100	2490	2420	3
SMI2553BS	SMB2553BS		5300	2490	2420	3
SMI2727BS	SMB2727BS	2700	2700	2490	2420	2
SMI2729BS	SMB2729BS		2900	2490	2420	3
SMI2731BS	SMB2731BS		3100	2490	2420	3
SMI2733BS	SMB2733BS		3300	2490	2420	3
SMI2735BS	SMB2735BS		3500	2490	2420	3
SMI2737BS	SMB2737BS		3700	2490	2420	3
SMI2739BS	SMB2739BS		3900	2490	2420	3
SMI2741BS	SMB2741BS		4100	2490	2420	3
SMI2743BS	SMB2743BS		4300	2490	2420	3
SMI2745BS	SMB2745BS		4500	2490	2420	3
SMI2747BS	SMB2747BS	4700	2490	2420	3	
SMI2749BS	SMB2749BS	4900	2490	2420	3	
SMI2929BS	SMB2929BS	2900	2900	2490	2420	3
SMI2931BS	SMB2931BS		3100	2490	2420	3
SMI2933BS	SMB2933BS		3300	2490	2420	3

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2935BS	SMB2935BS	2900	3500	2490	2420	3
SMI2937BS	SMB2937BS		3700	2490	2420	3
SMI2939BS	SMB2939BS		3900	2490	2420	3
SMI2941BS	SMB2941BS		4100	2490	2420	3
SMI2943BS	SMB2943BS		4300	2490	2420	3
SMI2945BS	SMB2945BS		4500	2490	2420	3
SMI3131BS	SMB3131BS	3100	3100	2490	2420	3
SMI3133BS	SMB3133BS		3300	2490	2420	3
SMI3135BS	SMB3135BS		3500	2490	2420	3
SMI3137BS	SMB3137BS		3700	2490	2420	3
SMI3139BS	SMB3139BS		3900	2490	2420	3
SMI3141BS	SMB3141BS		4100	2490	2420	3
SMI3143BS	SMB3143BS	4300	2490	2420	3	
SMI3333BS	SMB3333BS	3300	3300	2490	2420	3
SMI3335BS	SMB3335BS		3500	2490	2420	3
SMI3337BS	SMB3337BS		3700	2490	2420	3
SMI3339BS	SMB3339BS		3900	2490	2420	3
SMI3535BS	SMB3535BS	3500	3500	2490	2420	3
SMI3537BS	SMB3537BS		3700	2490	2420	3

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)

# CON PAVIMENTO - WITH FLOOR

# HE 2360 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI1315AC	SMB1315AC	1300	1500	2360	2220	1
SMI1317AC	SMB1317AC		1700	2360	2220	1
SMI1319AC	SMB1319AC		1900	2360	2220	1
SMI1321AC	SMB1321AC		2100	2360	2220	1
SMI1323AC	SMB1323AC		2300	2360	2220	1
SMI1325AC	SMB1325AC		2500	2360	2220	1
SMI1327AC	SMB1327AC		2700	2360	2220	1
SMI1329AC	SMB1329AC		2900	2360	2220	1
SMI1331AC	SMB1331AC		3100	2360	2220	1
SMI1333AC	SMB1333AC		3300	2360	2220	1
SMI1335AC	SMB1335AC		3500	2360	2220	1
SMI1337AC	SMB1337AC		3700	2360	2220	2
SMI1339AC	SMB1339AC		3900	2360	2220	2
SMI1341AC	SMB1341AC		4100	2360	2220	2
SMI1343AC	SMB1343AC	4300	2360	2220	2	
SMI1515AC	SMB1515AC	1500	1500	2360	2220	1
SMI1517AC	SMB1517AC		1700	2360	2220	1
SMI1519AC	SMB1519AC		1900	2360	2220	1
SMI1521AC	SMB1521AC		2100	2360	2220	1
SMI1523AC	SMB1523AC		2300	2360	2220	1
SMI1525AC	SMB1525AC		2500	2360	2220	1
SMI1527AC	SMB1527AC		2700	2360	2220	1
SMI1529AC	SMB1529AC		2900	2360	2220	1
SMI1531AC	SMB1531AC		3100	2360	2220	1
SMI1533AC	SMB1533AC		3300	2360	2220	2
SMI1535AC	SMB1535AC		3500	2360	2220	2

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI1537AC	SMB1537AC	1500	3700	2360	2220	2
SMI1539AC	SMB1539AC		3900	2360	2220	2
SMI1541AC	SMB1541AC		4100	2360	2220	2
SMI1543AC	SMB1543AC		4300	2360	2220	2
SMI1717AC	SMB1717AC	1700	1700	2360	2220	1
SMI1719AC	SMB1719AC		1900	2360	2220	1
SMI1721AC	SMB1721AC		2100	2360	2220	1
SMI1723AC	SMB1723AC		2300	2360	2220	1
SMI1725AC	SMB1725AC		2500	2360	2220	1
SMI1727AC	SMB1727AC		2700	2360	2220	1
SMI1729AC	SMB1729AC		2900	2360	2220	2
SMI1731AC	SMB1731AC		3100	2360	2220	2
SMI1733AC	SMB1733AC		3300	2360	2220	2
SMI1735AC	SMB1735AC		3500	2360	2220	2
SMI1737AC	SMB1737AC		3700	2360	2220	2
SMI1739AC	SMB1739AC		3900	2360	2220	2
SMI1741AC	SMB1741AC		4100	2360	2220	2
SMI1743AC	SMB1743AC		4300	2360	2220	2
SMI1745AC	SMB1745AC		4500	2360	2220	2
SMI1747AC	SMB1747AC		4700	2360	2220	2
SMI1749AC	SMB1749AC	4900	2360	2220	2	
SMI1751AC	SMB1751AC	5100	2360	2220	3	
SMI1919AC	SMB1919AC	1900	1900	2360	2220	1
SMI1921AC	SMB1921AC		2100	2360	2220	1
SMI1923AC	SMB1923AC		2300	2360	2220	1

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)

# CON PAVIMENTO - WITH FLOOR

# HE 2360 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI1925AC	SMB1925AC	1900	2500	2360	2220	2
SMI1927AC	SMB1927AC		2700	2360	2220	2
SMI1929AC	SMB1929AC		2900	2360	2220	2
SMI1931AC	SMB1931AC		3100	2360	2220	2
SMI1933AC	SMB1933AC		3300	2360	2220	2
SMI1935AC	SMB1935AC		3500	2360	2220	2
SMI1937AC	SMB1937AC		3700	2360	2220	2
SMI1939AC	SMB1939AC		3900	2360	2220	2
SMI1941AC	SMB1941AC		4100	2360	2220	2
SMI1943AC	SMB1943AC		4300	2360	2220	2
SMI1945AC	SMB1945AC		4500	2360	2220	2
SMI1947AC	SMB1947AC		4700	2360	2220	3
SMI1949AC	SMB1949AC		4900	2360	2220	3
SMI1951AC	SMB1951AC		5100	2360	2220	3
SMI2121AC	SMB2121AC	2100	2100	2360	2220	1
SMI2123AC	SMB2123AC		2300	2360	2220	2
SMI2125AC	SMB2125AC		2500	2360	2220	2
SMI2127AC	SMB2127AC		2700	2360	2220	2
SMI2129AC	SMB2129AC		2900	2360	2220	2
SMI2131AC	SMB2131AC		3100	2360	2220	2
SMI2133AC	SMB2133AC		3300	2360	2220	2
SMI2135AC	SMB2135AC		3500	2360	2220	2
SMI2137AC	SMB2137AC		3700	2360	2220	2
SMI2139AC	SMB2139AC		3900	2360	2220	2
SMI2141AC	SMB2141AC		4100	2360	2220	3
SMI2143AC	SMB2143AC		4300	2360	2220	3

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2145AC	SMB2145AC	2100	4500	2360	2220	3
SMI2147AC	SMB2147AC		4700	2360	2220	3
SMI2149AC	SMB2149AC		4900	2360	2220	3
SMI2151AC	SMB2151AC		5100	2360	2220	3
SMI2323AC	SMB2323AC		2300	2300	2360	2220
SMI2325AC	SMB2325AC	2500		2360	2220	2
SMI2327AC	SMB2327AC	2700		2360	2220	2
SMI2329AC	SMB2329AC	2900		2360	2220	2
SMI2331AC	SMB2331AC	3100		2360	2220	2
SMI2333AC	SMB2333AC	3300		2360	2220	2
SMI2335AC	SMB2335AC	3500		2360	2220	2
SMI2337AC	SMB2337AC	3700		2360	2220	2
SMI2339AC	SMB2339AC	3900		2360	2220	3
SMI2341AC	SMB2341AC	4100		2360	2220	3
SMI2343AC	SMB2343AC	4300		2360	2220	3
SMI2345AC	SMB2345AC	4500		2360	2220	3
SMI2347AC	SMB2347AC	4700		2360	2220	3
SMI2349AC	SMB2349AC	4900		2360	2220	3
SMI2351AC	SMB2351AC	5100		2360	2220	3
SMI2353AC	SMB2353AC	5300		2360	2220	3
SMI2525AC	SMB2525AC	2500	2500	2360	2220	2
SMI2527AC	SMB2527AC		2700	2360	2220	2
SMI2529AC	SMB2529AC		2900	2360	2220	2
SMI2531AC	SMB2531AC		3100	2360	2220	2
SMI2533AC	SMB2533AC		3300	2360	2220	2

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)



# CON PAVIMENTO - WITH FLOOR

# HE 2360 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2535AC	SMB2535AC	2500	3500	2360	2220	3
SMI2537AC	SMB2537AC		3700	2360	2220	3
SMI2539AC	SMB2539AC		3900	2360	2220	3
SMI2541AC	SMB2541AC		4100	2360	2220	3
SMI2543AC	SMB2543AC		4300	2360	2220	3
SMI2545AC	SMB2545AC		4500	2360	2220	3
SMI2547AC	SMB2547AC		4700	2360	2220	3
SMI2549AC	SMB2549AC		4900	2360	2220	3
SMI2551AC	SMB2551AC		5100	2360	2220	3
SMI2553AC	SMB2553AC		5300	2360	2220	3
SMI2727AC	SMB2727AC	2700	2700	2360	2220	2
SMI2729AC	SMB2729AC		2900	2360	2220	2
SMI2731AC	SMB2731AC		3100	2360	2220	2
SMI2733AC	SMB2733AC		3300	2360	2220	3
SMI2735AC	SMB2735AC		3500	2360	2220	3
SMI2737AC	SMB2737AC		3700	2360	2220	3
SMI2739AC	SMB2739AC		3900	2360	2220	3
SMI2741AC	SMB2741AC		4100	2360	2220	3
SMI2743AC	SMB2743AC		4300	2360	2220	3
SMI2745AC	SMB2745AC		4500	2360	2220	3
SMI2747AC	SMB2747AC	4700	2360	2220	3	
SMI2749AC	SMB2749AC	4900	2360	2220	3	
SMI2929AC	SMB2929AC	2900	2900	2360	2220	2
SMI2931AC	SMB2931AC		3100	2360	2220	3
SMI2933AC	SMB2933AC		3300	2360	2220	3

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2935AC	SMB2935AC	2900	3500	2360	2220	3
SMI2937AC	SMB2937AC		3700	2360	2220	3
SMI2939AC	SMB2939AC		3900	2360	2220	3
SMI2941AC	SMB2941AC		4100	2360	2220	3
SMI2943AC	SMB2943AC		4300	2360	2220	3
SMI2945AC	SMB2945AC		4500	2360	2220	3
SMI3131AC	SMB3131AC	3100	3100	2360	2220	3
SMI3133AC	SMB3133AC		3300	2360	2220	3
SMI3135AC	SMB3135AC		3500	2360	2220	3
SMI3137AC	SMB3137AC		3700	2360	2220	3
SMI3139AC	SMB3139AC		3900	2360	2220	3
SMI3141AC	SMB3141AC		4100	2360	2220	3
SMI3143AC	SMB3143AC	4300	2360	2220	3	
SMI3333AC	SMB3333AC	3300	3300	2360	2220	3
SMI3335AC	SMB3335AC		3500	2360	2220	3
SMI3337AC	SMB3337AC		3700	2360	2220	3
SMI3339AC	SMB3339AC		3900	2360	2220	3
SMI3535AC	SMB3535AC	3500	3500	2360	2220	3
SMI3537AC	SMB3537AC		3700	2360	2220	3

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)

# CON PAVIMENTO - WITH FLOOR

# HE 2560 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI1315BC	SMB1315BC	1300	1500	2560	2420	1
SMI1317BC	SMB1317BC		1700	2560	2420	1
SMI1319BC	SMB1319BC		1900	2560	2420	1
SMI1321BC	SMB1321BC		2100	2560	2420	1
SMI1323BC	SMB1323BC		2300	2560	2420	1
SMI1325BC	SMB1325BC		2500	2560	2420	1
SMI1327BC	SMB1327BC		2700	2560	2420	1
SMI1329BC	SMB1329BC		2900	2560	2420	1
SMI1331BC	SMB1331BC		3100	2560	2420	1
SMI1333BC	SMB1333BC		3300	2560	2420	1
SMI1335BC	SMB1335BC		3500	2560	2420	2
SMI1337BC	SMB1337BC		3700	2560	2420	2
SMI1339BC	SMB1339BC		3900	2560	2420	2
SMI1341BC	SMB1341BC		4100	2560	2420	2
SMI1343BC	SMB1343BC	4300	2560	2420	2	
SMI1515BC	SMB1515BC	1500	1500	2560	2420	1
SMI1517BC	SMB1517BC		1700	2560	2420	1
SMI1519BC	SMB1519BC		1900	2560	2420	1
SMI1521BC	SMB1521BC		2100	2560	2420	1
SMI1523BC	SMB1523BC		2300	2560	2420	1
SMI1525BC	SMB1525BC		2500	2560	2420	1
SMI1527BC	SMB1527BC		2700	2560	2420	1
SMI1529BC	SMB1529BC		2900	2560	2420	1
SMI1531BC	SMB1531BC		3100	2560	2420	2
SMI1533BC	SMB1533BC		3300	2560	2420	2
SMI1535BC	SMB1535BC		3500	2560	2420	2

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI1537BC	SMB1537BC	1500	3700	2560	2420	2
SMI1539BC	SMB1539BC		3900	2560	2420	2
SMI1541BC	SMB1541BC		4100	2560	2420	2
SMI1543BC	SMB1543BC		4300	2560	2420	2
SMI1717BC	SMB1717BC	1700	1700	2560	2420	1
SMI1719BC	SMB1719BC		1900	2560	2420	1
SMI1721BC	SMB1721BC		2100	2560	2420	1
SMI1723BC	SMB1723BC		2300	2560	2420	1
SMI1725BC	SMB1725BC		2500	2560	2420	1
SMI1727BC	SMB1727BC		2700	2560	2420	2
SMI1729BC	SMB1729BC		2900	2560	2420	2
SMI1731BC	SMB1731BC		3100	2560	2420	2
SMI1733BC	SMB1733BC		3300	2560	2420	2
SMI1735BC	SMB1735BC		3500	2560	2420	2
SMI1737BC	SMB1737BC		3700	2560	2420	2
SMI1739BC	SMB1739BC		3900	2560	2420	2
SMI1741BC	SMB1741BC		4100	2560	2420	2
SMI1743BC	SMB1743BC		4300	2560	2420	2
SMI1745BC	SMB1745BC		4500	2560	2420	2
SMI1747BC	SMB1747BC		4700	2560	2420	3
SMI1749BC	SMB1749BC	4900	2560	2420	3	
SMI1751BC	SMB1751BC	5100	2560	2420	3	
SMI1919BC	SMB1919BC	1900	1900	2560	2420	1
SMI1921BC	SMB1921BC		2100	2560	2420	1
SMI1923BC	SMB1923BC		2300	2560	2420	2

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)

# CON PAVIMENTO - WITH FLOOR

# HE 2560 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI1925BC	SMB1925BC	1900	2500	2560	2420	2
SMI1927BC	SMB1927BC		2700	2560	2420	2
SMI1929BC	SMB1929BC		2900	2560	2420	2
SMI1931BC	SMB1931BC		3100	2560	2420	2
SMI1933BC	SMB1933BC		3300	2560	2420	2
SMI1935BC	SMB1935BC		3500	2560	2420	2
SMI1937BC	SMB1937BC		3700	2560	2420	2
SMI1939BC	SMB1939BC		3900	2560	2420	2
SMI1941BC	SMB1941BC		4100	2560	2420	2
SMI1943BC	SMB1943BC		4300	2560	2420	3
SMI1945BC	SMB1945BC		4500	2560	2420	3
SMI1947BC	SMB1947BC		4700	2560	2420	3
SMI1949BC	SMB1949BC		4900	2560	2420	3
SMI1951BC	SMB1951BC		5100	2560	2420	3
SMI2121BC	SMB2121BC	2100	2100	2560	2420	2
SMI2123BC	SMB2123BC		2300	2560	2420	2
SMI2125BC	SMB2125BC		2500	2560	2420	2
SMI2127BC	SMB2127BC		2700	2560	2420	2
SMI2129BC	SMB2129BC		2900	2560	2420	2
SMI2131BC	SMB2131BC		3100	2560	2420	2
SMI2133BC	SMB2133BC		3300	2560	2420	2
SMI2135BC	SMB2135BC		3500	2560	2420	2
SMI2137BC	SMB2137BC		3700	2560	2420	2
SMI2139BC	SMB2139BC		3900	2560	2420	3
SMI2141BC	SMB2141BC		4100	2560	2420	3
SMI2143BC	SMB2143BC		4300	2560	2420	3

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2145BC	SMB2145BC	2100	4500	2560	2420	3
SMI2147BC	SMB2147BC		4700	2560	2420	3
SMI2149BC	SMB2149BC		4900	2560	2420	3
SMI2151BC	SMB2151BC		5100	2560	2420	3
SMI2323BC	SMB2323BC		2300	2300	2560	2420
SMI2325BC	SMB2325BC	2500		2560	2420	2
SMI2327BC	SMB2327BC	2700		2560	2420	2
SMI2329BC	SMB2329BC	2900		2560	2420	2
SMI2331BC	SMB2331BC	3100		2560	2420	2
SMI2333BC	SMB2333BC	3300		2560	2420	2
SMI2335BC	SMB2335BC	3500		2560	2420	3
SMI2337BC	SMB2337BC	3700		2560	2420	3
SMI2339BC	SMB2339BC	3900		2560	2420	3
SMI2341BC	SMB2341BC	4100		2560	2420	3
SMI2343BC	SMB2343BC	4300		2560	2420	3
SMI2345BC	SMB2345BC	4500		2560	2420	3
SMI2347BC	SMB2347BC	4700		2560	2420	3
SMI2349BC	SMB2349BC	4900		2560	2420	3
SMI2351BC	SMB2351BC	5100		2560	2420	3
SMI2353BC	SMB2353BC	5300		2560	2420	3
SMI2525BC	SMB2525BC	2500	2500	2560	2420	2
SMI2527BC	SMB2527BC		2700	2560	2420	2
SMI2529BC	SMB2529BC		2900	2560	2420	2
SMI2531BC	SMB2531BC		3100	2560	2420	2
SMI2533BC	SMB2533BC		3300	2560	2420	3

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)

# CON PAVIMENTO - WITH FLOOR

# HE 2560 mm

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2535BC	SMB2535BC	2500	3500	2560	2420	3
SMI2537BC	SMB2537BC		3700	2560	2420	3
SMI2539BC	SMB2539BC		3900	2560	2420	3
SMI2541BC	SMB2541BC		4100	2560	2420	3
SMI2543BC	SMB2543BC		4300	2560	2420	3
SMI2545BC	SMB2545BC		4500	2560	2420	3
SMI2547BC	SMB2547BC		4700	2560	2420	3
SMI2549BC	SMB2549BC		4900	2560	2420	3
SMI2551BC	SMB2551BC		5100	2560	2420	3
SMI2553BC	SMB2553BC		5300	2560	2420	3
SMI2727BC	SMB2727BC	2700	2700	2560	2420	2
SMI2729BC	SMB2729BC		2900	2560	2420	3
SMI2731BC	SMB2731BC		3100	2560	2420	3
SMI2733BC	SMB2733BC		3300	2560	2420	3
SMI2735BC	SMB2735BC		3500	2560	2420	3
SMI2737BC	SMB2737BC		3700	2560	2420	3
SMI2739BC	SMB2739BC		3900	2560	2420	3
SMI2741BC	SMB2741BC		4100	2560	2420	3
SMI2743BC	SMB2743BC		4300	2560	2420	3
SMI2745BC	SMB2745BC		4500	2560	2420	3
SMI2747BC	SMB2747BC	4700	2560	2420	3	
SMI2749BC	SMB2749BC	4900	2560	2420	3	
SMI2929BC	SMB2929BC	2900	2900	2560	2420	3
SMI2931BC	SMB2931BC		3100	2560	2420	3
SMI2933BC	SMB2933BC		3300	2560	2420	3

CODICE - CODE		DIMENSIONI - DIMENSIONS mm				U.R.
INOX	BLACK	L	P	HE	HI	n.
SMI2935BC	SMB2935BC	2900	3500	2560	2420	3
SMI2937BC	SMB2937BC		3700	2560	2420	3
SMI2939BC	SMB2939BC		3900	2560	2420	3
SMI2941BC	SMB2941BC		4100	2560	2420	3
SMI2943BC	SMB2943BC		4300	2560	2420	3
SMI2945BC	SMB2945BC		4500	2560	2420	3
SMI3131BC	SMB3131BC	3100	3100	2560	2420	3
SMI3133BC	SMB3133BC		3300	2560	2420	3
SMI3135BC	SMB3135BC		3500	2560	2420	3
SMI3137BC	SMB3137BC		3700	2560	2420	3
SMI3139BC	SMB3139BC		3900	2560	2420	3
SMI3141BC	SMB3141BC		4100	2560	2420	3
SMI3143BC	SMB3143BC	4300	2560	2420	3	
SMI3333BC	SMB3333BC	3300	3300	2560	2420	3
SMI3335BC	SMB3335BC		3500	2560	2420	3
SMI3337BC	SMB3337BC		3700	2560	2420	3
SMI3339BC	SMB3339BC		3900	2560	2420	3
SMI3535BC	SMB3535BC	3500	3500	2560	2420	3
SMI3537BC	SMB3537BC		3700	2560	2420	3

L: larghezza/length P: profondità/depth HE: altezza esterna/external height HI: altezza interna/internal height U.R.: unità refrigerante (Vedi tabella) /refrigerated unit (See chart)

## Tabella UNITA' REFRIGERANTI - REFRIGERATED UNITS chart

U.R. n	1	2	3
<b>EVAPORATORE / EVAPORATOR</b>	<b>RDF2250</b>	<b>RDF3250</b>	<b>RDF4250</b>
Sup. tot. m2 - Tot. surface m2	7,36	11,04	14,72
Vent. n° /diametro - Fans n° /diameter	2 X 250	3 X 250	4 X 250
Portata aria m3/h - Air flow m3/h	1052	1621	2162
Peso netto kg - Net weight kg	18	28	38
Resistenze caldo W - Heaters W	1600	2400	7000
Scarico condensa Ø mm. - Condensate drain Ø mm.	32	32	32
<b>UNITA' CONDENSATRICE / CONDENSING UNIT</b>	<b>70V1100</b>	<b>70V1200</b>	<b>70V1300</b>
Compressore - Compressor	E (NT6222GK)	E (NJ9232GS)	E (TFH4524Z)
Gas	R404A / R452A	R404A / R452A	R404A / R452A
HP	0,75	1,25	2
Pot. Frigor. (tc 0°C dt10) - Refrig. Power (tc 0°C dt10)	1405	2232	3039
DbA 10mt - DbA 10mt	36	43	46
Vent. n° /diametro - Fans n° /diameter	2 X 250	2 X 300	2 X 350
Portata aria m3/h - Air flow m3/h	1350	1850	3670
Tubo liquido Ø mm. - Liquid pipe Ø mm.	6	10	10
Tubo aspirazione Ø mm. - Suction pipe Ø mm.	12	16	18
Assorb. Unità W - Unit input W	1200	1700	2500
Dimensioni mm - Dimensions mm	700x490x380h	800x560x460h	930x680x460h
Dim. con imballo mm - Dimensions with packing mm	1310x610x990h	1050x685x1040h	1450x810x1175h
Peso netto kg - Net weight kg	45	62	86
Volt./Ph/Hz	230/1/50	400/3N/50	400/3N/50
Assorb. Tot. Kw - Tot. input Kw	3	4,3	10

**L:** larghezza/length

**P:** profondità/depth

**H:** altezza/height






# ACCESSORI ACCESSORIES

**CELLE  
FROLLATURA**

---

**DRY AGING  
COLD ROOMS**



Codice Code

---

Descrizione Description *mm*

---

Modelli compatibili Compatible models

**PS3120**

Vetrata 720x1500 su pannello lunghezza 1000 mm  
Glass 720x1500 on 1000 mm length panel

**FROLLATURA/DRY AGING**

**PA3121**

Vetrata 920x1500 su pannello lunghezza 1200 mm  
Glass 920x1500 on 1200 mm length panel

**FROLLATURA/DRY AGING**

**PS3110**


Porta 800x1900h mm supplementare  
Additional door 800x1900h mm

**FROLLATURA/DRY AGING**

**PS3112**

Vetrata 490x1390 mm su porta  
Glass on door 490x1390 mm

**FROLLATURA/DRY AGING**



Luce calda  
Warm light  
**LED K3000**



Codice Code

---

Descrizione Description

---

Modelli compatibili Compatible models

**PS3111**

Porta in posizione fuori standard  
Out of standard door positioning

**FROLLATURA/DRY AGING**

**PS9061**

Gruppo lampade aggiuntivo a LED freddo (modulo 120 cm)  
Extra cold LED light (support 120 cm)

**FROLLATURA/DRY AGING**

**PS9062**

Supplemento illuminazione LED luce calda (modulo 120 cm)  
Surcharge for warm LED light (support 120 cm)

**FROLLATURA/DRY AGING**

-

Scaffalature / Gancere  
Shelves / Hook rail

**FROLLATURA/DRY AGING**



Codice Code

---

Descrizione Description

---

Modelli compatibili Compatible models

**PS5401**

60Hz

**FROLLATURA/DRY AGING**

**PA2900**



50 pz. tag  
Tag 50 pc.

**FROLLATURA/DRY AGING**

**PA9211**

Strumento misurazione PH portatile + kit soluzioni  
Portable PH instrument + solutions kit

**FROLLATURA/DRY AGING**



Codice  
Code

---

Descrizione  
Description

---

Modelli compatibili  
Compatible models

	<b>PA9220</b>	<b>PA9221</b>	<b>PA9222</b>	<b>PA9223</b>
	N°5 bustine 20 ml soluzione per calibrazione PH 4 N°5 sachets 20 ml PH 4 calibration solution	N°5 bustine 20 ml soluzione per calibrazione PH 7 N°5 sachets 20 ml PH 7 calibration solution	N°5 bustine 20 ml soluzione acida per pulizia sonda PH N°5 sachets 20 ml acid solution for cleaning PH probe	Soluzione di conservazione per Sonda PH 30 ml 30 ml Electrode storage solution for PH probe
	<b>FROLLATURA /DRY AGING</b>	<b>FROLLATURA /DRY AGING</b>	<b>FROLLATURA /DRY AGING</b>	<b>FROLLATURA /DRY AGING</b>




Descrizione  
Description

---

Dimensioni  
Dimension *mm.*

---

Modelli compatibili  
Compatible models

				
	Imballo in gabbia Wooden crate packing	Imballo in cassa Wooden box packing	Trattamento di fumigazione imballo Packing fumigation treatment	
	-	-	-	- A richiesta/On request
	<b>FROLLATURA /DRY AGING</b>	<b>FROLLATURA /DRY AGING</b>	<b>FROLLATURA /DRY AGING</b>	

Volume cella  
Cold room volume

	Codice - Code	Codice - Code	Codice - Code
Da 4,0 a 12,0 m <sup>3</sup>	<b>PS7110</b>	<b>PS7210</b>	<b>PS7310</b>
Da 12,1 a 19,0 m <sup>3</sup>	<b>PS7111</b>	<b>PS7211</b>	<b>PS7311</b>
Da 19,1 a 27,0 m <sup>3</sup>	<b>PS7112</b>	<b>PS7212</b>	<b>PS7312</b>
Da 27,1 a 35,0 m <sup>3</sup>	<b>PS7113</b>	<b>PS7213</b>	<b>PS7313</b>



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. NOTE GENERALI

1.1 Le seguenti condizioni generali di vendita sono valide per tutti gli ordini, ad eccezione dei clienti per i quali esistono speciali condizioni in deroga.

### 2. OFFERTE E ORDINI

2.1 Si accettano esclusivamente ordini per iscritto da noi confermati o nostre conferme d'ordine timbrate e firmate per accettazione.

2.2 La proposta contrattuale è vincolante per il Cliente; per la "Everlasting S.r.l." lo è solo dopo l'accettazione scritta della stessa da parte del legale rappresentante dell'Azienda.

2.3 Le offerte sono valide per 3 mesi, salvo diversi accordi o aumenti di listino intercorsi in detto periodo. Decorso questi termini sarà necessario riformulare una nuova offerta.

2.4 Il contratto potrà essere sospeso, anche se precedentemente accettato, ove siano sopravvenuti mutamenti nella capacità patrimoniale del Cliente o lo stesso risulti in mora rispetto ai pagamenti concordati per precedenti forniture.

2.5 La "Everlasting S.r.l." accetterà recessi di ordini precedentemente accettati alle seguenti condizioni: -senza alcuna penale per un recesso comunicato entro 7 gg di calendario dalla data di accettazione dell'ordine; -con l'applicazione della penale del 20% dell'importo imponibile dell'ordine, per un recesso comunicato oltre il termine di 7 gg di calendario dalla data di accettazione dell'ordine.

2.6 I dati tecnici riportati (pesi, misure, ecc.) nei documenti aziendali (vedi listini, cataloghi etc.) sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo per la "Everlasting S.r.l."

2.7 La "Everlasting S.r.l." si riserva di apportare ai prodotti le modifiche migliorative che, senza alterare le caratteristiche essenziali degli stessi, dovessero risultare necessarie e/o opportune.

2.8 Per gli apparecchi speciali e/o modificati su richiesta del committente (macchine non di serie / optional etc.) è sempre previsto un acconto all'accettazione dell'ordine pari ad un minimo del 20% + IVA e comunque sempre valutato caso per caso a seconda del prodotto a cui si riferisce.

2.9 Eventuali modifiche alla conferma d'ordine, saranno accettate se comunicate per iscritto ai nostri uffici commerciali, prima della messa in produzione dell'ordine preventivamente accettato.

### 3. PREZZI

3.1 I prezzi sono tutti da intendersi netti e iva esclusa; imballo standard compreso.

3.2 I prezzi si intendono franco fabbrica, salvo diversi accordi.

3.3 Eventuali accessori aggiuntivi rispetto al prodotto standard, dovranno essere necessariamente richiesti e specificati nell'ordine di acquisto.

3.4 Il prezzo di fatturazione sarà quello indicato nella conferma d'ordine, salvo diverse pattuizioni concordate per iscritto.

### 4. PAGAMENTI

4.1 Per la prima fornitura si richiede sempre il pagamento a mezzo bonifico bancario anticipato che, a seconda dei casi, ad insindacabile giudizio della "Everlasting S.r.l.", potrà essere all'ordine o prima della consegna. Per le successive forniture, le modalità saranno da convenire caso per caso.

### 5. CONSEGNE

5.1 Tutte le consegne sono franco fabbrica (incoterms®, ultima versione pubblicata dalla ICC), non sdoganato, visto non pagato.

5.2 Tempi di consegna: ogni data di consegna o tempo di consegna è approssimativa e non vincolante.

5.3 Qualsiasi eventuale ritardo dovuto a causa di forza maggiore (esempio: scioperi, interruzioni nella somministrazione di energia e di servizi, gravi eventi atmosferici, rotture di macchinari, etc.) o determinato da qualsiasi impedimento, in alcun modo non imputabile alla "Everlasting S.r.l.", esonera la stessa Società da qualsiasi indennizzo per danni diretti o indiretti.

5.4 I prodotti si considerano consegnati al committente, quando gli stessi sono consegnati al vettore o allo spedizioniere o a chiunque abbia la responsabilità di prenderne possesso. I prodotti viaggiano sempre a rischio del committente anche se trasportati dalla "Everlasting S.r.l." o spediti in porto franco. Il committente non potrà eccepire la possibilità di prezzi o mezzi di trasporto più economici di quelli utilizzati.

5.5 Eventuali reclami relativi a: imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei prodotti, dovranno, a pena di decadenza, essere contestati immediatamente al vettore nel documento di trasporto. Quindi essere notificati ad "Everlasting S.r.l." mediante comunicazione scritta, entro otto giorni dalla data di ricevimento dei prodotti stessi. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un accurato controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati alla "Everlasting S.r.l." mediante comunicazione scritta, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data di consegna.

### 6. IMBALLO

6.1 Per gli imballi standard il costo è incluso nel prezzo di vendita (per imballo standard si intende un imballo su pallet completo di cartone, polistirolo e film protettivo in polietilene).

6.2 Per gli imballi in gabbia o in cassa di legno valgono le quotazioni riportate sul Listino Prezzi in vigore.

### 7. RESI

7.1 Eventuali resi di materiale dovranno essere tassativamente autorizzati dalla "Everlasting S.r.l." e tutti i costi inerenti al reso saranno valutati caso per caso.

7.2 Eventuali note di accredito saranno pagate dalla "Everlasting S.r.l." a saldo avvenuto della fornitura.

### 8. GARANZIA

8.1 "Everlasting S.r.l." riconosce per ogni fornitura la garanzia di 12 mesi dal documento di consegna (DDT) sui soli componenti che risultassero difettosi e senza alcuna assistenza presso la sede di installazione del prodotto. Il cliente che ha constatato il difetto, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta indicando la natura del componente e il numero di matricola del prodotto finito. "Everlasting S.r.l." deciderà in base alla gravità del difetto e del ricambio lamentato, se intervenire entro le 48 ore inviando il componente sostitutivo a proprie spese. In tal caso, verrà richiesta al cliente la restituzione del pezzo difettoso in porto franco, entro i 30 giorni successivi, pena la fatturazione del ricambio spedito.

In alternativa "Everlasting S.r.l." valuterà, a sua discrezione, l'eventuale sostituzione in garanzia, previo verifica presso la propria sede del componente difettoso. In quest'ultima ipotesi il cliente dovrà anticipare il costo del componente sostitutivo e rendere prontamente quello lamentato difettoso in porto franco.

Se questo risulterà rientrare in garanzia, le spese del solo ricambio, precedentemente sostenute dal cliente, verranno riaccreditate da "Everlasting S.r.l."

8.2 La garanzia non opererà mai in caso di manomissione o intervento tecnico non autorizzato sul prodotto da "Everlasting S.r.l."

8.3 In ogni caso nell'eventualità di un guasto ad un nostro apparecchio, la "Everlasting S.r.l." non riconosce nessun risarcimento per danni diretti o indiretti a persone o cose né tantomeno a quelli subiti dal prodotto ivi conservato.

### 9. COLLAUDO

9.1 Gli apparecchi prodotti da "Everlasting S.r.l." sono tutti collaudati rispettando tutti i parametri che sono indicati nel catalogo/listino/libretto di istruzioni dell'apparecchio prescelto. Il mancato rispetto o la manomissione di tali parametri, manleva da ogni responsabilità la "Everlasting S.r.l." dall'eventuale mal-funzionamento del prodotto.

### 10. NOTE AGGIUNTIVE:

10.1 Agli ordini di parti di ricambio con un importo totale imponibile inferiore a 80,00 €, verrà applicata una "spesa di gestione ordine" di 15,00 €, in aggiunta al costo dei ricambi stessi. Eventuali spese di trasporto o di imballo verranno aggiunte a parte.

10.2 Le richieste di ricambi verranno da noi accolte solo se riferite al numero di matricola del frigorifero di appartenenza. Tale numero è riportato sull'etichetta argentata posta sul retro del frigorifero e sul manuale istruzioni dello stesso. Solo in casi eccezionali e dietro responsabilità del cliente (in tal caso non si accettano resi), potrà essere valutata la fornitura, previo l'invio di una foto del componente ritenuto difettoso.

10.3 L'ispezione della merce, se richiesta, deve essere concordata con "Everlasting S.r.l." prima di fare l'ordine.

10.4 In caso di spedizione con container, a carico avvenuto, verranno da noi eseguite delle foto a dimostrazione (se richiesto da parte del cliente) del corretto carico dello stesso (qualità di carico e quantità di pezzi).

### 11. Legge e Foro competente

11.1 Ogni eventuale controversia derivante dalla vendita di nostre apparecchiature è soggetta alla legge italiana e il foro competente per la sua regolamentazione è quello di Mantova.

Everlasting S.r.l. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA; rev.2018/06

Le presenti condizioni generali di vendita annullano tutte le precedenti e nessuna deroga alle stesse sarà consentita se non espressamente accettata da Everlasting S.r.l.

La "Everlasting S.r.l." si riserva il diritto di modificare le informazioni e le caratteristiche estetiche contenute in questo catalogo senza la necessità di alcun preavviso, poiché ritenute necessarie e opportune al miglioramento dei prodotti stessi, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Per le condizioni di vendita fare riferimento a quelle riportate sul sito [www.lostagionatore.com](http://www.lostagionatore.com) e/o sul Listino Prezzi in vigore.

## GENERAL SALES CONDITIONS

### 1. GENERAL NOTES

1.1 The following general sales conditions are valid for all orders, except for clients with special waivers.

### 2. OFFERS AND ORDERS

2.1 The only types of acceptable orders are written orders to be confirmed by us, or our order confirmations stamped and signed for acceptance.

2.2 Contract applications are binding for the Client; they are binding for "Everlasting S.r.l." only after their written acceptance by the legal representative of the Company.

2.3 Offers are valid for 3 months, except for different agreements or price list increases during the above-mentioned period. After 3 months it will be necessary to issue a new offer.

2.4 The contract might be suspended, even though previously accepted, in case of variations of the Client's asset capacity or if the Client is in arrears with agreed payments of previous supplies.

2.5 "Everlasting S.r.l." will accept the withdrawal of previously accepted orders on the following conditions:

- Without any penalty for withdrawal transmitted within 7 calendar days from order acceptance date;
- With the application of a penalty of 20% of the total amount of the order for withdrawal transmitted over 7 calendar days from order acceptance date.

2.6 The technical data (weights, dimensions, etc.) on the company's documents (such as price lists, catalogues, etc.) are only indicative and not binding for "Everlasting S.r.l."

2.7 If deemed as necessary a/o suitable, "Everlasting S.r.l." reserves to carry out ameliorative changes on the products without altering their essential features.

2.8 For special appliances a/o Clients' modification requests (non-standard devices / optionals, etc.) an advance payment of at least 20% is always required at the moment of the acceptance of the order. The amount of the advance payment is anyway always to be determined case by case according to the product on order.

2.9 Any amendment of order confirmations will be accepted if transmitted in writing to our sales offices before the production of the previously confirmed goods starts.

### 3. PRICES

3.1 Prices are to be understood net, with standard packing included.

3.2 Prices are to be understood ex-works, save different agreements.

3.3 Additional accessories to be added to standard products shall be required and specified on purchase orders.

3.4 The invoice price will be the one indicated on the order confirmation, save different arrangements agreed upon in writing.

### 4. PAYMENTS

4.1 The payment of the first supply is always required by bank transfer in advance; depending on the case and at the incontestable decision of "Everlasting S.r.l.", the bank transfer should be carried out either at the moment of order confirmation or before the delivery of the goods. For the following supplies, the methods of payment will have to be agreed upon case by case.

### 5. DELIVERIES

5.1 All deliveries are ex-works (incoterms®, latest version issued by ICC), not cleared through customs, stamps not paid.

5.2 Delivery times: any delivery date or delivery time is approximate and not binding.

5.3 Any delay due to force majeure (e.g. strikes, power cuts or service interruptions, serious weather events, damages on machineries, etc.) or to any other hindrance not ascribable in any way to "Everlasting S.r.l." exonerates the Company from any compensation for direct or indirect damages.

5.4 Products are considered to be delivered to Clients when they are entrusted to the forwarder, or to the forwarding agent, or to anybody bearing the responsibility of taking possessions of them. Products always travel at the risk of clients, even if transported by "Everlasting S.r.l." or shipped carriage free. Clients shall not object the possibility of cheaper prices or means of transportation than the ones used to carry out the transport.

5.5 Complaints about packing, quantity, number or external features of the products will have to be immediately notified to the transporter on the transport document, under risk of forfeiture of rights, then notified to "Everlasting S.r.l." in writing within 8 days from the date of receipt of the products. Complaints about defects that are not immediately detectable by an accurate control at the moment of delivery (hidden defects) will have to be notified to "Everlasting S.r.l." in writing within 8 days from delivery date, under risk of forfeiture of rights.

### 6. PACKAGING

6.1 Standard packing cost is included in the sale price (standard packing is on pallet, complete with cardboard, polystyrene and protective polyethylene film).

6.2 Prices for packing in wooden crates or boxes are listed on the Price list in force.

### 7. RETURNS

7.1 Returns of any material will have to be compulsorily authorized by "Everlasting S.r.l." and all the related costs will be valued case by case.

7.2 Credit notes will be paid by "Everlasting S.r.l." after the supply has been totally paid.

### 8. WARRANTY

8.1 For every supply, "Everlasting S.r.l." acknowledges a 12-month warranty from the delivery document (DDT) date only on possibly defective components, without any assistance at the installation site of the product. The client detecting the defect must promptly notify it in writing by specifying the type of component and the serial number of the finished product. According to the gravity of the defect and the type of spare part involved, "Everlasting S.r.l." will decide whether to act within 48 hours by sending the replacement component free of charge. In this case, the client must return the defective part free of charge within the next 30 days; otherwise, the sent spare part will be invoiced.

Alternatively, "Everlasting S.r.l." will assess the replacement under warranty at its discretion against control of the defective component at its premises. In this case, the client will have to pay for the component sent in replacement and promptly return the defective component free of charge. If the defect of the returned component falls within the warranty terms, the expenses for the component previously incurred by the client will be credited by "Everlasting S.r.l."

8.2 Warranty will not be applicable in case of tampering, or technical interventions on the products which were not authorized by "Everlasting S.r.l."

8.3 In any case of malfunction on our appliances, "Everlasting S.r.l." will not acknowledge any compensation for direct or indirect damages to people or objects nor for damages to the product stored in the appliance.

### 9. TESTING

9.1 The appliances produced by "Everlasting S.r.l." are all tested by respecting all the parameters indicated on the catalogue/price list/ instruction manual of the chosen appliance. Disregard or tampering of parameters will release "Everlasting S.r.l." from liability for the malfunction of the product.

### 10. ADDITIONAL NOTES

10.1 "Order processing expenses" of € 15,00 in addition to the cost of the ordered parts will be added to every order of spare parts bearing a total net amount of less than € 80,00. Transport and packing costs will be added separately.

10.2 Spare part request will only be accepted if the serial number of the appliance which the spare part belongs to is supplied. This number is written on the silver label applied on the back of the appliance, as well on the instruction manual. As an exception only and under full responsibility of the client, the supply of spare parts might be evaluated against the sending of a picture of the component. In this case, no returns will be accepted.

10.3 Inspection of goods, if required, will have to be agreed upon with "Everlasting S.r.l." prior to placing the order.

10.4 In case of shipment by container, if required by the client we will take pictures after completion of loading to prove the correct loading of the container (loading quality and quantity of items)

### 11. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

11.1 Any legal procedure deriving from the sale of our appliances shall be governed and construed in accordance with the laws of Italy and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Tribunal of Mantua.

Everlasting S.r.l. GENERAL SALE CONDITIONS; rev. 2018/06

These general sales conditions annul all the previous and no waiver will be allowed if not expressly accepted by Everlasting S.r.l.

"Everlasting S.r.l." reserves the right to change the data and aesthetic features of the products on this catalogue without any necessity of prior notice, since the modifications are deemed as necessary and suitable for the improvement of the products without compromising their essential features. Please refer to the sales conditions on our website [www.lostagionatore.com](http://www.lostagionatore.com) a/o on the Price List in force at the moment.

# LoStagionatore



LoStagionatore  
[www.lostagionatore.com](http://www.lostagionatore.com)  
[info@lostagionatore.com](mailto:info@lostagionatore.com)



LoStagionatore



LoStagionatore

EVERLASTING

Everlasting S.r.l. - 46029 Suzzara (MN) - ITALY - Strada Nazionale della Cisa km. 161 - Tel: +39 0376 521800  
[www.everlasting.it](http://www.everlasting.it) - [everlasting@everlasting.it](mailto:everlasting@everlasting.it) - FB: everlastingsrl - IG: everlastingsrl