



TOSTÌ

roller toast

conveyor toasters

- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.
- Tappeto per la tostatura in acciaio AISI 304.
- Motore auto-ventilato.
- Ventilatore tangenziale per raffreddare il mantello esterno per evitare le scottature.
- Resistenze corazzate per una lunga durata.
- Riflettente su resistenze per una maggiore resa.
- Possibilità di selezionare il funzionamento delle resistenze.
- Scivoli di carico e scarico prodotto.
- Chiusura posteriore ribaltabile per consentire lo scarico frontale o posteriore.
- Motore con velocità variabile.

Opzione

- Protezione comandi opzionale


- *AISI 304 stainless steel construction.*
- *AISI 304 stainless steel conveyor.*
- *Fan-cooled motor.*
- *Built-in cooling-fan to prevent overheating and burns.*
- *Reinforced heating elements against burnout and breakage.*
- *Reflecting heating elements for upper and lower heat ensure that the product is quickly and evenly heated.*
- *Upper and lower elements can be selected for perfect golden toasting every time.*
- *Easy-to-load rack with rear or front discharge.*
- *Easy-to-load rack with rear or front discharge.*
- *Variable speed motor.*

Optional

- *Optional controls protection*



TOSTÌ 18 VV

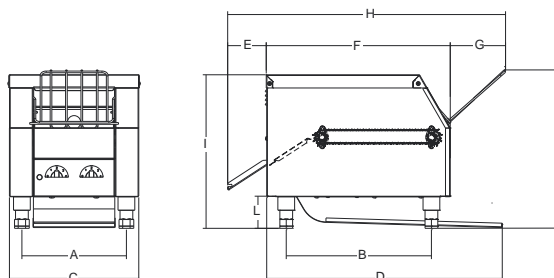

| | watt | n. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | kg | |
|--------------------|-------|-----|--------------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-------------|----|
| Tosti 18 VV | 1.300 | 1ph | min. 65 max 360 | 185x500 | 238 | 330 | 294 | 535 | 88 | 418 | 126 | 632 | 349 | 73 | 360 | 12 | 670x450x480 | 14 |



Protezione comandi opzionale
Optional controls protection